



TD5

TD5.65 | TD5.75 | TD5.85 | TD5.95 | TD5.105 | TD5.115



VERBETERD, STIJLVOL COMFORT

New Holland beseft dat u zich niet alleen goed wilt voelen tijdens lange werkdagen, maar ook dat u er goed wilt uitzien. Daarom biedt de TD5-serie de ultieme combinatie van bestuurderscomfort en een verbazend fraai ogende tractor. Schoonheid of functionaliteit? De TD5 heeft het allebei.

KENMERKENDE VORMGEVING

De opvallende vormgeving van de nieuwe TD5-reeks zal zeker veel nieuwsgierige blikken trekken op uw landbouwbedrijf. Er werden karakteristieke New Holland designelementen opgenomen die niet alleen goed ogen, maar ook de productiviteit en het bestuurderscomfort verhogen. De voorste katooglampen die het typische handelsmerk van New Holland vormen, garanderen in combinatie met de schuin aflopende motorkap een optimaal zicht vooraan. De achterste werklampen die geïntegreerd werden in het herontworpen dak verzekeren het New Holland gevoel vanuit elke hoek.



PERFECT ZICHT

Verbeterd zicht betekent een hogere graad van werkprecisie. Daarom ontwikkelde New Holland het transparante dakpaneel. Dit handige dakraam biedt een perfect zicht op de lader in zijn volle lengte, zonder dat u uw nek moet rekken. Zelfs bij felle regenval behoudt u perfect zicht op de weg of het veld, dankzij de parallelle ruitenwischer.



EXACT WAT DE MOTORKAP VERMELDT

De prestaties van de TD5-reeks zijn onmiddellijk duidelijk voor alle gebruikers. Hoe? Eenvoudig: ze staan op de motorkap. De '5' verwijst naar de tractorcategorie en de volgende twee of drie cijfers, bijvoorbeeld '115', verwijzen naar het maximale motorvermogen (afgerond tot de dichtstbijzijnde vijf). De 'D' staat voor traditionele tractoren van het basisgamma.

Wat betekent dit voor u? U kunt uw TD5 in alle gemoedsrust kopen, in het besef dat zijn prestaties, betrouwbaarheid en beproefde 'D' erfenis uitstekend aan uw vereisten beantwoorden. Vertrouw op New Holland voor de ultieme gemoedsrust inzake productiviteit.



COMFORT DE HELE DAG LANG

De verbeterde bestuurdersstoel biedt het perfecte perspectief om te genieten van de intuïtieve bedieningslogica van de VisionView™ cabine. De voornaamste tractorbedieningen, zoals de handgaspedaal en de hydraulische bedieningshendels, zijn samengebracht op de console aan de rechterkant en passen perfect in de hand, voor minder vermoeidheid tijdens lange werkdagen. U kunt de stuurkolom vanuit uw comfortabele natuurlijke rijpositie precies afstellen, door de speciale op de vloer geplaatste pedaal in te drukken. De TD5 is gemaakt om te delen, dankzij de toevoeging van een volwaardige bijrijdersstoel.




BEWEZEN TECHNOLOGIE. MODERN DENKEN

TD5-tractoren vormen het perfecte evenwicht tussen modern denken en beproefd ontwerp. Ze beschikken over motoren en transmissies die een robuuste, betrouwbare werking combineren met traditioneel gebruiksgemak en bieden zo de ultieme gebruikseenvoud.

DE KRACHT VAN DE KEUZE

De volledige TD5-reeks wordt aangedreven door betrouwbare mechanische motoren die supergemakkelijk onderhoud bieden. De TD5.65 en TD5.75 modellen beschikken over pittige driecilindermotoren voor een zuinige werking. De TD5.85 is uitgerust met de populaire FPT Industrial F5C motor, ook beschikbaar op de T4 PowerStar™ reeks, en de TD5.95 plus de twee nieuwe toppers van de reeks, de TD5.105 en TD5.115 modellen, maken indruk met hun 4,5 liter NEF-motoren, eveneens ontwikkeld door FPT industrial.



DUUR ONDERHOUD BEPERKEN

Toonaangevende onderhoudsintervallen tot 600 uur betekenen dat u meer tijd kunt besteden op het veld en minder in de werkplaats. Bovendien kunt u uw eigen brandstof voor de tractor verbouwen, aangezien de volledige reeks B100 of 100% biodieselcompatibel is.



BRANDSTOFBESPARENDE AFTAKASSEN


Een aftakstelsysteem met directe aandrijving vermindert vermogensverlies en verhoogt de betrouwbaarheid en de krachtoverbrenging.

Een volledige reeks aftakstoerentallen is beschikbaar, inclusief 540 Eco voor een verlaagd brandstofverbruik, rijafhankelijke aftakas en de traditionele 540 en 1000 snelheidsopties.





12x12 Transmissie

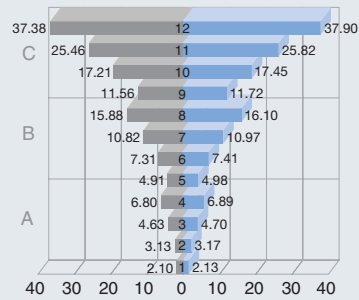

Achteruit km/u Vooruit

TRANSMISSIES OP MAAT

De 12x4 30 km/u Synchro Command™ transmissie van het basiscgamma biedt onklopbare eenvoud. De 12x12 hydraulische Powershuttle werd ontwikkeld voor landbouwbedrijven die uitgebreide laadwerkzaamheden uitvoeren, aangezien voor- en achterwaartse snelheden uitstekend gecombineerd kunnen worden.

De 20x12 Synchro Shuttle™ transmissie met kruipversnelling levert voorwaartse snelheden van slechts 0,33 km/u, maar handhaven wel een top transportsnelheid van 40 km/u, de keuze bij uitstek voor gespecialiseerde toepassingen, bijvoorbeeld bij groentekwekers.



GEMAKKELIJK KOPPELEN

De op de stuurkolom gemonteerde hydraulische Powershuttle verzekert uiterst soepele richtingveranderingen, uitstekend voor precisieaadwerk. De ergonomisch geplaatste hendel ligt natuurlijk in de hand en kan bediend worden terwijl u het stuurwiel vasthoudt.

Deze productiviteitsverhogende eigenschap, beschikbaar op de TD5.85 – TD5.115 modellen en niet in combinatie met de kruipversnelling, vermindert vermoeidheid en verhoogt de veiligheid.

ONTWORPEN VOOR UW LANDBOUWBEDRIJF

Een traditionele tractor moet niet enkel traditionele taken uitvoeren. Daarom biedt New Holland u een volledig aanbod bijpassende opties om uw tractor aan uw individuele behoeften aan te passen.



ROPS-VERSIE

Het ROPS-platform heeft dezelfde ergonomische bedieningslayout als de cabineversie, maar is daarnaast voorzien van een robuuste, waterbestendige afwerking voor de moeilijkste werkomstandigheden. ROPS-modellen kunnen uitgerust worden met een scherm dat volledig FOPS (Fall On Protection System) conform is, voor zorgeloos laderwerk.



INDRUKWEKKEND HEFVERMOGEN

De TD5-reeks heeft een voortreffelijk maximaal hefvermogen tot 3565 kg, voor een all-round uitmuntende grondbewerking. De standaard Lift-O-Matic™ brengt de werktuigen terug in voor ingestelde werkposities, voor maximale efficiëntie tijdens het draaien op de kopakkers.





MAXIMAAL
ZICHT

GEÏNTEGREERDE VOORLADER

De geschiedenis van de ontwikkeling van tractoren leert ons dat het altijd beter is om iets al bij het ontwerp te voorzien, dan om het achteraf aan te brengen. Daarom vormen de TD5 en New Holland laders de perfecte combinatie. De gebogen giek van de lader verhoogt de werkprecisie en vermindert verliezen, en de lage bevestigingspunten verbeteren de algemene stabiliteit en veiligheid.



VOORTREFFELIJKE REMPRESTATIES

De bestuurders kunnen met een gerust gemoed snel wegtransport uitvoeren met volgeladen aanhangwagens, dankzij een aanzienlijke verbetering van de algemene remprestaties met 15%. Karren vol graan slepen op heuvelachtige wegen: geen probleem! De wielbasis werd met een volle 90 mm verlengd om de stabiliteit en de trekkracht nog te verbeteren.



RUIM BANDENAANBOD

De TD5 is de enige tractor in zijn klasse die compatibel is met R38-banden. Het resultaat? Verbeterde trekkracht bij zware trekwerkzaamheden, plus lagere bodemverdichting dankzij de vergrote footprint van de band. Wenst u nog meer? Wat dacht u dan van de grotere bodemvrijheid tijdens het verbouwen van kostbare plantengewassen?

SPECIFICATIES

MODELLEN


	TD5.65	TD5.75	TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
Motor*	S8000	S8000	F5C	NEF	NEF	NEF
Aantal cilinders / Aanzuiging / Kleppen / Emissieniveau	3 / T / 2 / Tier 3	3 / T / 2 / Tier 3	4 / T / 2 / Tier 3	4 / T / 2 / Tier 3	4 / T / 2 / Tier 3	4 / T / 2 / Tier 3
Inhoud (cm ³)	2930	2930	3200	4485	4485	4485
Goedgekeurd biodieselmengsel	B100**	B100**	B100**	B100**	B100**	B100**
Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	48/65	53/72	60/82	70/95	78/106	83/113
Nominaal vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	48/65	53/72	60/82	70/95	78/106	83/113
Nominaal motortoerental (tpm)	2300	2300	2500	2500	2300	2300
Max. koppel - ISO TR14396 (Nm)	261@1400	295@1400	328@1250	390@1300	425@1300	445@1300
12x12 Synchro Shuttle™ transmissie (30 km/u / 40 km/u)	●	●	●	●	–	–
Minimumsnelheid (km/u)	1,84	1,84	1,78	1,82	–	–
12x12 Hydraulische Powershuttle transmissie (30 km/u / 40 km/u)	–	–	○	○	●	●
Minimumsnelheid (km/u)	–	–	1,78	1,82	1,79	1,79
20x12 Synchro Shuttle™ transmissie [Optionele kruipversnelling (30 km/u / 40 km/u)]	○	○	○	○	–	–
Minimumsnelheid met kruipversnelling (km/u)	0,33	0,33	0,32	0,33	–	–
Assen						
2WD-vooras	○	○	○	○	○	○
4WD-vooras	●	●	●	●	●	●
Stuurhoek 2WD / 4WD (°)	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Hydraulica						
Hoofdpompdebiet (l/min.)	36	36	50	50	50	50
Stuurpompdebiet (Mechanische shuttle / Hydraulische shuttle) (l/min.)	29	29	28	28	28	28
Lift-O-Matic™ systeem	●	●	●	●	●	●
Mechanische trekkrachtregeling (MDC)	●	●	●	●	●	●
Regelkleppen						
Type	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe
Max. aantal achterste kleppen	3	3	3	3	3	3
Max. aantal centraal gemonteerde kleppen	2	2	2	2	2	2
Centraal gemonteerde joystickbediening	○	○	○	○	○	○
Hefinrichting						
Max. hefvermogen aan de kogeleinden (kg)	3000	3000	3565	3565	3565	3565
Max. hefvermogen in het hele bereik (610 mm achter kogeleinden) (kg)	2260	2260	2700	2700	2700	2700
Voorlader gebruiksklaar	○	○	○	○	○	○
Aftakas						
Rijafhankelijk	●	●	●	●	●	●
540	●	●	●	●	●	●
540 / 540E	○	○	○	○	○	○
540 / 1000	○	○	○	○	○	○
Bestuurdersomgeving						
Geveerd platform met centraal gemonteerde wegklapbare ROPS	●	●	●	●	●	●
VisionView™ Cabine met FOPS	○	○	○	○	○	○
Transparant dakluik	○	○	○	○	○	○
Standaard luchtgeveerde stoel met veiligheidsgordel	○	○	○	○	○	○
Instructeursstoel met veiligheidsgordel	○	○	○	○	○	○
Schuine stuurkolom	○	○	○	○	○	○
Airconditioning	○	○	○	○	○	○
MP3-radio (met aux-ingangscontactdoos)	○	○	○	○	○	○
Afmetingen op achterbanden***	16.9 R30	16.9 R30	16.9 R34	18.4 R34	16.9 R38	16.9 R38
A Totale lengte incl. steun vooraan tot koppeling achteraan (mm)	4045	4045	4216	4323	4323	4323
B Min. breedte met rijdersstoel (mm)	1850	1850	1850	1850	1850	1850
C Min. totale hoogte (mm)	2556	2556	2600	2667	2680	2680
D Bodemvrijheid (mm)	402	402	425	465	490	490
E Spoorbreedte (min./max.) (mm)	1500/2000	1500/2000	1500/2000	1500/2000	1600/2000	1600/2000
Min. gewicht (kg)	3200	3200	3400	3600	3800	3800

● Standaard ○ Optioneel – Niet beschikbaar

* Ontwikkeld door FPT Industrial

** Voorwaarden van toepassing

*** Er zijn andere achterbanden beschikbaar dan de banden die vermeld zijn: 480/70R30, 420/70R30, 16.9 R30, 18.4R30, 480/70R34, 12.4R36, 16.9 R34, 18.4 R34, 13.6R36, 13.6R38, 16.9 R38

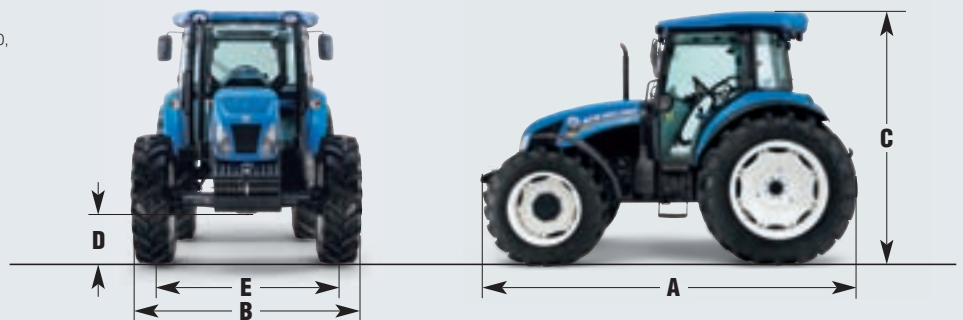

DE SPECIALIST VOOR UW SUCCES

BIJ UW DEALER

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info

Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend.

Bezoek onze website: www.newholland.com

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications.

Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 08/12 - TP01 - (Turijn) - 110015/NLO